




La marque **SBfix** est représentée par la société NAF NORTH AFRICA FRAME.

Les accessoires **SBfix** sont utilisés et nécessaires pour la fixation des plafonds en plaque de plâtre, ils sont fabriqués en acier galvanisé résistant à la corrosion.

Les accessoires **SBfix** sont conformes à la norme internationale en vigueur.



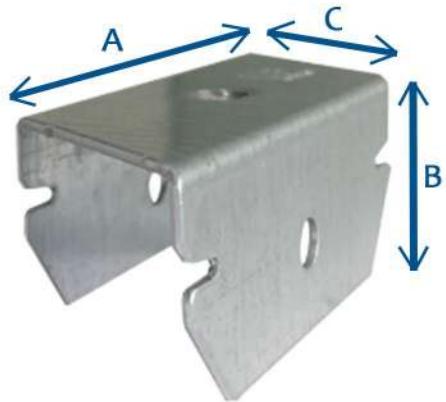


► SUSPENTE PIVOT

Elément de suspension en acier galvanisé d'épaisseur 0,8mm, avec trou fileté M6 et ergots de clipsage. Permet de fixer la tige filetée et assurer le lien entre la fourrure F47 et la tige filetée.
La suspente Pivot SBfix permet la réalisation de plafond sous tout support à forte résistance avec une pose rapide et classique.

DESCRIPTION	DIM (mm)			QTE/BTE	QTE / PALETTE	
	A	B	C		PIECE	PIECE
SUSPENTE PIVOT	60	25	22	100	20 000	200

CE Conforme à la norme EN13964

► DEMI COLLIER

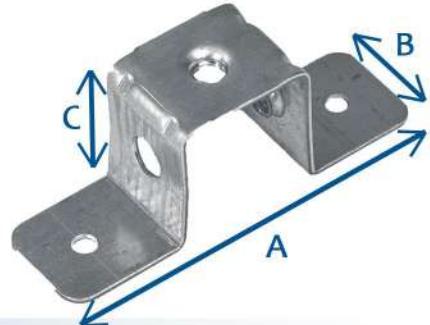


Le demi collier est un élément de suspension multi usage pour plafond.
Pièce métallique en forme de U en acier galvanisé comportant deux trous à chaque extrémité pour sa fixation et de deux taraudage pour tige filetée M6 ainsi qu'un trou pour tige lisse.

DESCRIPTION	DIM (mm)			QTE/BTE	QTE / PALETTE	
	A	B	C		PIECE	PIECE
DEMI COLLIER	75,5	20	27,5	100	20 000	200

CE Conforme à la norme EN13964

► ECLISSE

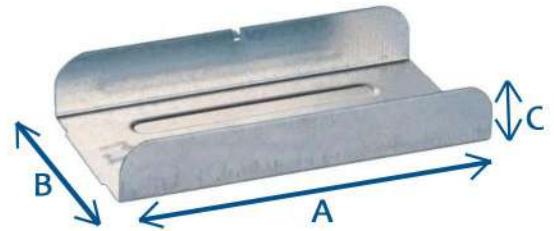

Éclisse ou le raccord fourrure est une pièce en acier galvanisé forme C spécialement adaptée aux côtes intérieures de la fourrure F47 elle permet le raccordement linéaire pour assurer la continuité des fourures pour une parfaite planéité de l'ouvrage

DESCRIPTION	DIM (mm)			QTE/BTE	QTE / PALETTE	
	A	B	C		PIECE	PIECE
ECLISSE	90	47	14	50	10 000	200

CE Conforme à la norme EN13964

► TIGE FILETEE



Tige filée en acier galvanisé d'une longueur de 1 m et de diamètre 6 mm , pour les suspensions de plafonds suspendus.

DESCRIPTION	DIM (mm)		QTE/BTE	QTE / PALETTE		
	LONG.	DIAM.		PIECE	PIECE	BOITE
TIGE FILETEE	1 000	M6	100	6 000	60	

CE Conforme à la norme EN13964



▶ SUSPENTE A BASCULE AVEC ROSACE

Pièce métallique en acier galvanisé comportant une partie avec un élément mobile et la deuxième partie est constituée par une rosace, ces deux parties comportent un trou en leur centre pour tige filetée M6.

Sa fonction est d'assurer les applications de serrage et de blocage des tiges filtrées sur plafond creux (briques creuses, hourdis)

DESCRIPTION	DIM (mm)		QTE/BTE	QTE / PALETTE	
	LONG.	DIAM.		PIECE	PIECE
SUSPENTE A BASCULE AVEC ROSACE	79	M6	100	20 000	200

CE Conforme à la norme EN13964

MISE EN OEUVRE

1. Percer le support Ø 16mm
2. Insérer la bascule visée sur la tige filetée
3. Bloquer la rosace avec un écrou Ø 6mm
4. Visser le cavalier pivot
5. Fixer la fourrure à l'ensemble

